

AT 310

ALUMINIUM-HAUSTÜR

TECHNISCHE DATEN:

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Design

Außen glattes, innen profiliertes Türblatt

Wärmedämmung

Hervorragende Wärmedämmung
U_d bis 0,81 W/m²K

Schallschutz

Schalldämmung bis **33 dB**

Sicherheit

bis RC2
5fach-Verriegelung serienmäßig

Systembeschreibung

Bautiefe 93 mm
Dreidimensional verstellbare Türbänder

Spezielles, 1-teiliges Türblatt mit einem 3fachen Schichtschäumplatten-Aufbau sowie außen- und innenseitig Aluminium-Decklagen sorgen für höchste Stabilität und perfekte Wärmedämmung

3-Kammer-Aluminium-Rahmenprofile mit thermischer Trennung durch Polyamidstege und ausgeschäumtem Isolierkern

Hervorragende Wärmedämmung durch beschichtete, gasgefüllte 3fach-Verglasung mit 48 mm Gesamtstärke

Thermisch getrennte 3-Kammer-Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK) und Bodenprofil

Vielzahl an Bauformen mit Seitenteilen und Oberlichten möglich

Vielzahl an Zierelementeserien für unterschiedlichste Gestaltungsarten

Auf Wunsch mit Alunoxsockel 20 oder 80 mm

Montagevarianten: Maueranker-, Dübel- oder Schraubmontage

Alle Internorm-Farben




Innenansicht



3FACH-DICHTUNGSSYSTEM

Der spezielle 3fach-Dichtungsaufbau mit übergreifenden, hochwertigen, elastischen Silikondichtungen sorgt für beste Energieeffizienz.




DURCHDACHTE SICHERHEIT


5fach-Verriegelung serienmäßig: Ein Hauptriegel, zwei Sicherheitsbolzen und zwei Schwenkriegel machen das Aufbrechen fast unmöglich.

ALUMINIUM-HAUSTÜR AT 310

Schnitte

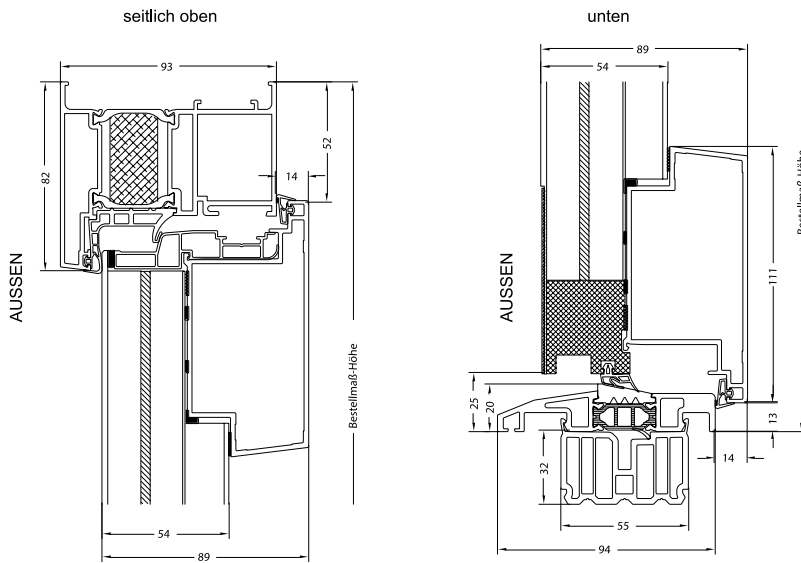

Isotherme

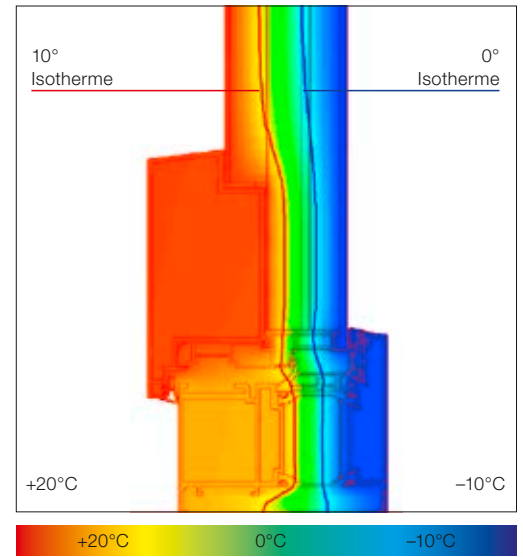

Tür-Modelle



AT310-14-004



AT310-14-006



AT310-14-009



AT310-14-010



AT310-14-015



AT310-14-028



AT310-14-028



AT310-14-032



AT310-14-039



AT310-14-040

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun,
Ganglgutstraße 131,
T +43 (7229) 770-0,
F +43 (7229) 770-3045,
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg,
Nußbergerstraße 6b,
T +49 (941) 464 04-0,
F +49 (941) 464 04-22 40,
regensburg@internorm.com