

## HT 300

### HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜR

#### TECHNISCHE DATEN:

Designstil	home pure
	home soft
	ambiente

**Design** Plattenaufbau mit beidseitig glattem Türblatt

**Wärmedämmung** Wärmedämmung  $U_D$  bis **0,74 W/m<sup>2</sup>K**

**Schallschutz** Schalldämmung bis **28 dB**

**Sicherheit** bis WK3  
3fach-Verriegelung serienmäßig

**Systembeschreibung** Bautiefe 85,5 mm

Plattenkonstruktion im Werkstoffverbund Phenol/Thermoschaum und Sperrholz sorgen für enorme Stabilität auch bei extremen Witterungsbedingungen

Plattenkonstruktion in der höchsten Klimaklasse c/d/e Klasse 3

3 bzw. 4fach-Gläser mit zwei Beschichtungen und ISO-Glasabstandhalter sorgen für hervorragende technische Werte


Serienmäßig werden drei höhenverstellbare Haustürbänder eingesetzt

6 Modellreihen für unterschiedlichste Gestaltungsvarianten

3fach-Dichtungsaufbau



Innenansicht



#### EINBRUCHSICHER

Mehrschichtige Plattenkonstruktion ist durch die spezielle Anordnung der verschiedenen Materialien (Aluminium- und Phenolharzschichten außen) für einbruchhemmende Türen geeignet (nach DIN V ENV 1627).




#### BAUANSCHLÜSSE FÜR JEDE SITUATION


Für passivhaustaugliche Einbausituationen stehen geschäumte Spezialprofile in unterschiedlichen Höhen zur Verfügung.

# HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜR HT 300

## Schnitte

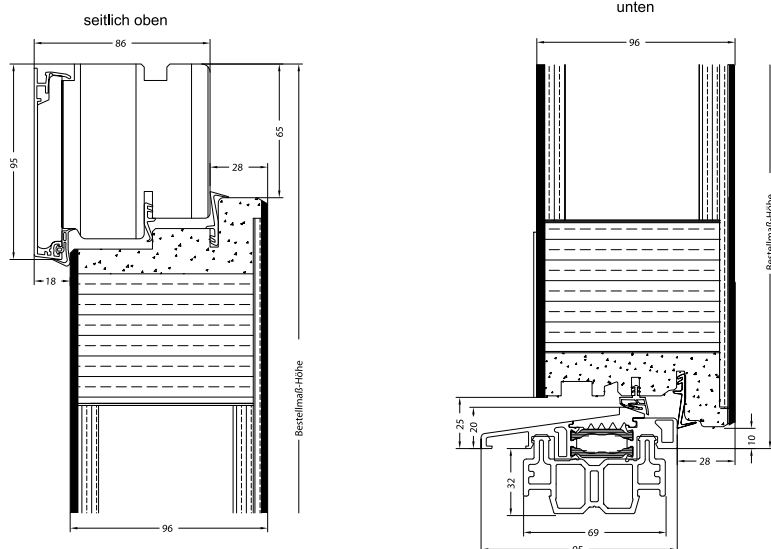

## Isotherme

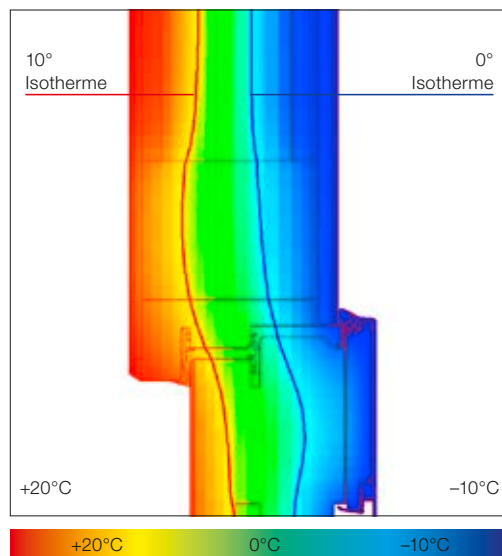

## Tür-Modelle



HT300-14-008



HT300-14-010



HT300-14-011



HT300-14-018



HT300-14-021



HT300-14-026



HT300-14-027



HT300-14-030



HT300-14-031



HT300-14-032

### Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun,  
Ganglgutstraße 131,  
T +43 (7229) 770-0,  
F +43 (7229) 770-3045,  
office@internorm.com

### Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg,  
Nußbergerstraße 6b,  
T +49 (941) 464 04-0,  
F +49 (941) 464 04-22 40,  
regensburg@internorm.com