

## HT 410

### HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜR

#### TECHNISCHE DATEN:

Designstil

studio

Design

Flächenbündiges Design – außen und innen

Wärmedämmung

Sehr hohe Wärmedämmung  
**U<sub>D</sub> bis 0,58 W/m<sup>2</sup>K**

Schallschutz

Schalldämmung bis **37 dB**

Sicherheit

bis WK2  
3fach-Verriegelung serienmäßig

Systembeschreibung

Bautiefe 121 mm

Dreidimensional verstellbare,  
verdeckt liegende Türbänder

Plattenkonstruktion im Werkstoffverbund Holz/Aluminium, Thermo-schaum-, Sperrholz-, Purenit- und Phenolplatteneinlagen sorgen für enorme Stabilität auch bei extremen Witterungsbedingungen

Plattenkonstruktion in der höchsten Klimaklasse c/d/e Klasse 3

3fach-Dichtungsaufbau

Seitenteile – 4fach-Gläser mit zwei Beschichtungen und ISO-Glasabstandhalter sorgen für hervorragende technische Werte

Glas für Fix-Seitenteil serienmäßig in VSG (Verbund-Sicherheitsglas) ausgeführt

2 Modellreihen für unterschiedlichste Gestaltungsvarianten

Farbausführungen passend zu den Internorm Holz/Aluminium-Fenster-systemen




Innenansicht



#### FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Auch die Rosette fügt sich perfekt in das flächenbündige Design ein. Flächenbündig versenkte Schalengriffe optional für außen erhältlich.




#### VERDECKTE TÜRBÄNDER


Vollendetes Design bis zu den Türbändern – diese sind im Gegensatz zu herkömmlichen Türbändern (Abb. rechts) voll verdeckt liegend (Abb. links).

# HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜR HT 410

## Schnitte

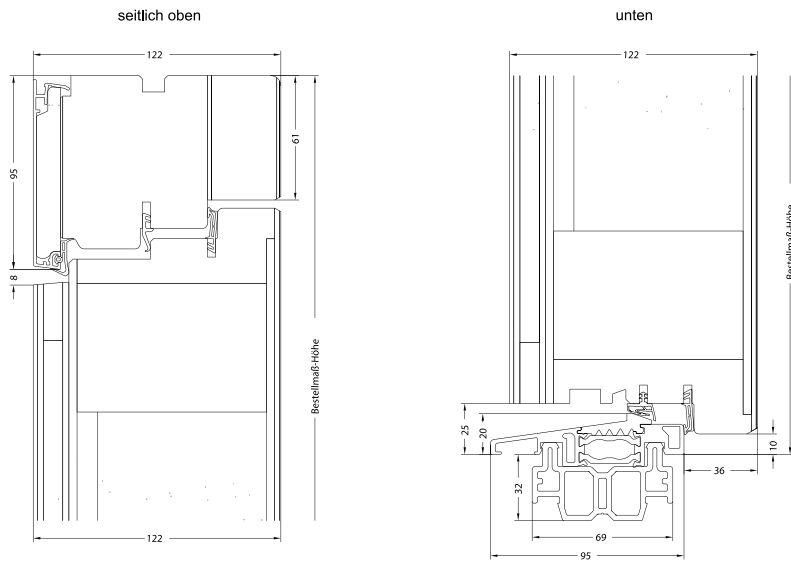

## Isotherme

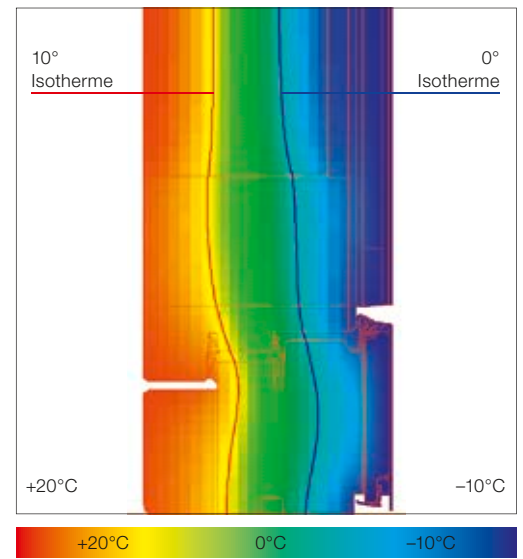

## Tür-Modelle



HT410-14-001



HT410-14-002



HT410-14-003



HT410-14-004



HT410-14-005



HT410-14-006

### Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun,  
Ganglgutstraße 131,  
T +43 (7229) 770-0,  
F +43 (7229) 770-3045,  
office@internorm.com

### Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg,  
Nußbergerstraße 6b,  
T +49 (941) 464 04-0,  
F +49 (941) 464 04-22 40,  
regensburg@internorm.com